




六甲基二硅氧烷(MM-1)

化学结构

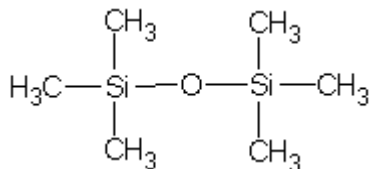

性能指标

外观	无色透明液体
含量 / %	≥99.0
酸值（以 HCl 计） / μg/g	≤ 20

用途

用作硅油生产的封头剂，也可用做硅氮烷的原料。用于硅橡胶、药品、气相色谱固定液、分析有机试剂、医药中间体、清洗剂、脱模剂、疏水改性剂、涂料、无机填料、试剂等。

包装

150 公斤铁桶，750 公斤 IBC 吨桶。

储存

要求密封，严禁水渗入。请于阴凉、干燥、通风处储存，远离火源，搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏，运输过程中应避免包装损坏、防雨、防潮、防晒、防止酸碱等杂质渗入。

保质期

按危险化学品运输。保质期为 12 个月，逾期后可对照本标准重新检测，检测结果符合本标准要求时，仍可继续使用。

特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。